



ს.ს. "თელასი"

NC-284

პროექტი 1CNS-04/1825/16

ძ. თბილისი ისნის რ-ნი 89-8-ი ლიბიონის მასახლეობა
ნაკვეთი 008/039 37-ბაბა ბაღი

ელ- მომარაგება

04კე ძაბვის საკაბელო ტრასა ს/ქ 5646-დან და აბონენტის გამრიცხველიანება

პროექტანტი;

გ. დათუაშვილი

სს "თელასი"

АО "ТЕЛАСИ"

განმარტებითი ბარათი

პროექტი დამუშავებულია ს.ს. "თელასის" მიერ № 1CNS-04/1825/16 მოკვლევის ოქმის საფუძველზე, სიმძლავის გაზრდა, მოთხოვნილი სიმძლავრეა 3ფაზა P=191კვტ.
 აბონენტის ელ მომარაგება განხორციელდეს ს/კ №5646-დან. ს/კ №5646-ში III-70 ტიპის პანელში დამონტაჟდეს დენმკვეთი თავისი მცველებით და დაერთდეს ABBF-1 (4X240) მარკის კვეთის კაბელით აგრეთვე დამონტაჟდეს სალტები. აბონენტის აღრიცხვის კვანძი მოეწყოს ს/კ-ს გარე ფასაჟე მიღებულია ს.ტ. 55 სამფაზა T31FT 3X5ა ტიპის მრიცხველით კაბელი ჩაიდოს მიწაში აბონენტის ძალოვან ფარამდე შემყვანზე 400ა. აბონენტთან მოეწყოს ნულოვანი გამტარის განმეორებითი დამიწების კონტური. არსებულ აღრიცხვის კვანძს გაუკეთდეს დემონტაჟი. ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს ПУЭ-ს სათანადო პუნქტების დაცვით

შენიშვნა

მიწის სამუშაოები შეთანხმებული იქნას ქალაქის შესაბამის სამსახურთან.
 ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს ПУЭ-ს სათანადო პუნქტების დაცვით


სპეციფიკაცია

№	დასახელება	ტიპი.მარკა	განზ. ერთ	რაოდ	კოდები
1	კაბელი ძალოვანი 1 კვ ძაბვაზე ალუმინის ძარღვებით 4X240	ABBF-1	მ	70	100006399
2	დენმკვეთი 400ა	РПС1-400/1	ც	1	100003824
3	მცველები დენმკვეთში	ПН-2 400/400	ც	3	100008283
4	საკონტროლო კაბელი	КВВГ-1(4X2.5)	მ	4	100008338
5	აღრიცხვის კვანძის კარადა სამფაზა მრიცხველისათვის	ს.ტ. 55.1	ც	1	200002027
6	სალტები ალუმინის 50X5	АД31Т	მ	6	100003545
7	კარადა დენის ტრანსფორმატორებით	ს.ტ. 55.2	ც	1	200002042
8	დენის ტრანსფორმატორები 3X400/5	ТШ-0.66	ც	3	100003420
9	მრიცხველი 3X5ა; 380/220ვ	T31FT	ც	1	200001881
10	საბოლოო ქურო 1კვ ძაბვაზე	1ПКВТнН-6	ც	4	100008276
11	ყუთი შემყვანი ძალოვანი 400ა	400/3	ც	1	200001816
12	მცველები ძალოვანში	ПН-2 400/315	ც	3	100003655
13	ფოლადი კუთხოვანა L=2.5მ	5X50X50	ც	3	100004242
14	ზოლოვანი ფოლადი	4X25	მ	18	100003674
15	მილი პლასტმასის სქელკედლა	d=100მმ	მ	20	100004286
16	მილი გოფირებული	d=75მმ	მ	10	100004299
17	დამხმარე მასალა		კმ	10	

მ ო ც უ ლ ო ბ ა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ.	რ-ბა
1	ასფალტირებული საფარის აყრა და გატანა	5.01 ტ / მ ³	2
2	ასფალტირებული საფარის დაგება	მ ²	22
3	თხრილის დამუშავება III კატ. გრუნტში	მ ³	16
4	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	20
6	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	21
7	საწოლის მოშვადება 1 კაბელისათვის	მ	40
	სილით ჯამური	მ ³	2
	გრუნტით	მ ³	0
8	კაბელის ჩალაგება თხრილში	მ	42
10	კაბელის გატარება კ/ს-ში	მ	6
11	თხრილის შევსება:		
	გრუნტით	მ ³	4
	ლორლით	მ ³	5
	ქვიშა-ხრეშის ნარევით	მ ³	7
12	სამშენებლო ნარჩენის გატანა:		
	გრუნტი	28.32 ტ / მ ³	15

პროექტი 1CNS-04/1825/16 NC-284	ფურ.	სულ. შ.
გე-8-ე ლაიონის. დასახლება ნაკვეთი 008/039 ბაკა ბაღი N34.	9	4

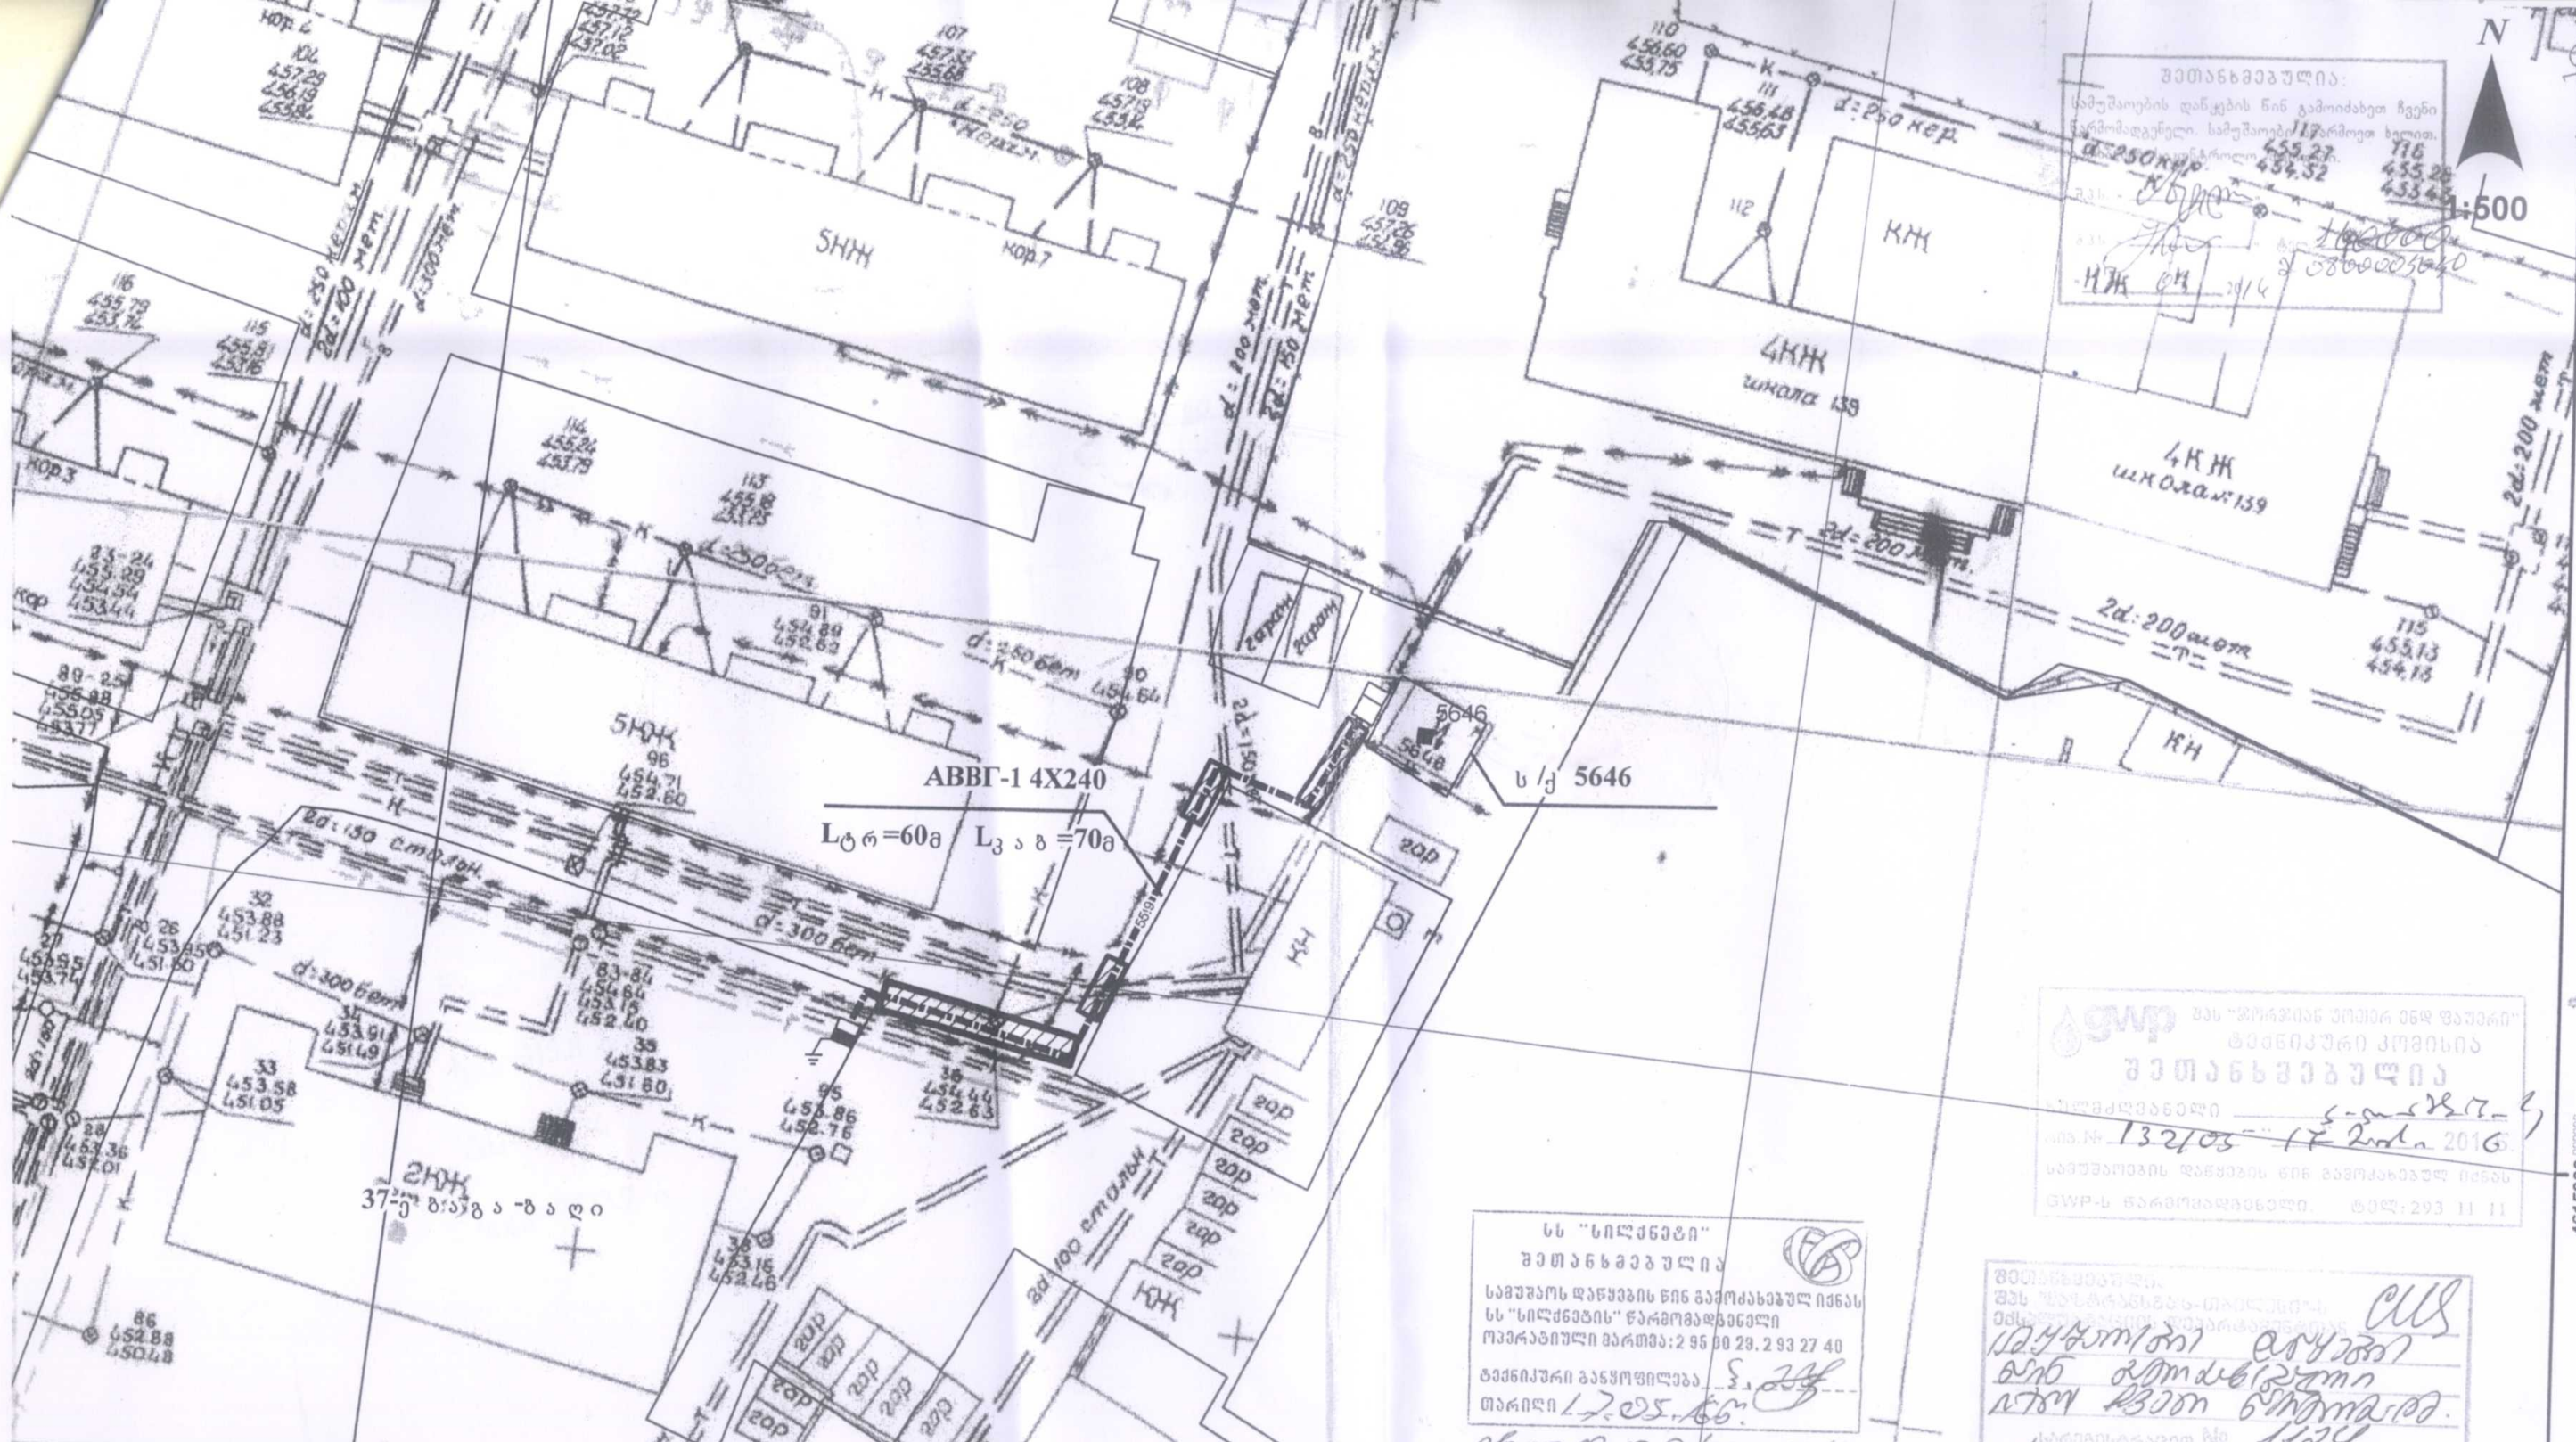

შეთანხმებულია:
 სამუშაოების დასრულების წინ გამოიძახეთ ჩვენი
 წარმომადგენელი სამუშაოების მიმდინარეობის ხელშეწყობის
 მიზნით. **455.27** **716**
454.52 **455.28**
454.53 **455.43**
 2016 წლის 17 მაისი
 სს "სილქნეფი"-ს
 შტაბ-ბინაში

სს "სილქნეფი"
 შტაბ-ბინაში
 სამუშაოების დასრულების წინ გამოიძახეთ ჩვენი
 წარმომადგენელი სამუშაოების მიმდინარეობის
 მიზნით. **455.27** **716**
454.52 **455.28**
454.53 **455.43**
 2016 წლის 17 მაისი
 სს "სილქნეფი"-ს
 შტაბ-ბინაში

სს "სილქნეფი"
 შტაბ-ბინაში
 სამუშაოების დასრულების წინ გამოიძახეთ ჩვენი
 წარმომადგენელი სამუშაოების მიმდინარეობის
 მიზნით. **455.27** **716**
454.52 **455.28**
454.53 **455.43**
 2016 წლის 17 მაისი
 სს "სილქნეფი"-ს
 შტაბ-ბინაში

შეთანხმებულია:
 სამუშაოების დასრულების წინ გამოიძახეთ ჩვენი
 წარმომადგენელი სამუშაოების მიმდინარეობის
 მიზნით. **455.27** **716**
454.52 **455.28**
454.53 **455.43**
 2016 წლის 17 მაისი
 სს "სილქნეფი"-ს
 შტაბ-ბინაში

პირობითი აღნიშვნები

▽	B	წყალი
⊥	K	კანალიზაცია
⊙	T	თბო. ქსელი
⊙	C	გაზის მიწოდება
→		არსებული საკაბელო ქსელი
---		საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ქსელი (ტრანზეაჟი)
---		საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) ქსელი (მიღწეა)
□		საპროექტო აღრიცხვის კვანძი
□		საპროექტო კალთვანი კარაღა
□		ღამიწვა

სამ. უფროსი ნ. შოთაბერიძე	თარიღი	პროექტი: 1CNS-04/1825/16
უფ. ინჟინერი რ. მონღაია		ელექტროტექნიკური ნაწილი NC-284
ინჟინერი გ. მათუაშვილი		მ. თბილისი, მ-8-ე ლეგიონის დასახლება ნაკვეთი 008/039 37-ე ბაზა-გალი
ელ. მონტაჟი	სტადია	შ. რაოდ.
მ. მონტაჟი	მ. პრ.	3
მ. მონტაჟი	შ. რაოდ.	4
ა. ხ. ა. ბ. ო. ნ. ვ. ხ. ა. ლ. ა. მ. ე.	დაბალი (0,4კვ) კაბჭის საკაბელო ქსელის განგა 8 1500	სს "თელასი"-ს საპროექტო სამსახური

488400

488500

4615300