

ელ. მოწყობილობების მონტაჟი და საკაბელო ქსელის მოწყობა / Монтаж эл. оборудования и устройство кабельной сети

საფუძველი / Основание: 1 CNS-08/3231/16 pr.#NC-605

№	სამუშაოების და დანახარჯების დასახელება, მოწყობილობების დახასიათება Названия работ и затрат, названия оборудования	განზ. ერთეულ Единица измерения	რაოდენობა К-во	სახარჯ. ღირებულება მიმდინარე დონეზე (ლარი დღგ-ს გარეშე) Сметная стоимость на текущем уровне (лари без НДС)			
				განზომილ. ერთეული Единица измерения	Σ (ლარი/ლარი)	მათ შორის В том числе	
						ზედ. ხარჯ. Нак. расходы (ლარი/ლარი)	მოგება прибыль (ლარი/ლარი)
1	3	4	5	6	7	8	9
I. საშენობლო სამუშაოები СТОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ							
1	ასფალტბეტონის საფარის აყრა Снятие асфальтового покрытия	მ ³ / მ ³	3.70				
2	თხრ დაქუბ III ჯგუფის ყაშირში ხელით კაბ-თვის Обработка транш в целин грунте III группы вручную для кабеля	მ ³ / მ ³	37.00				
4	ღორღის, ქვიშა-ხრეშის ან III ჯგუფის ყაშირის ჩყრა თხრილში ხელით, დატკეპნით Засыпка щебня, гравий или грунта III группы в траншею, вручную с трамбовкой	მ ³ / მ ³	30.30				
5	საშმ. ნაგვის და ყაშირის დატვირთვით ავტომცლელზე ხელით, Загрузка строительного мусора и целин грунта на самосвал вручную	ტ / ტ	81.00				
6	საშმ. ნაგვის გატანა Вынос строительного мусора	ტ / ტ	81.00				
7	ინერტული მასალების დატვირთვა ავტომც. ხელით Загрузка инертных материалов вручную	ტ / ტ	60.00				
8	ინერტული მასალების შემოზიდვა Завозка инертных материалов	ტ / ტ	60.00				
8.1	გაურეცხავი ქვიშა (ლამი) Песок немыйтый	მ ³ / მ ³	6.70				
8.2	ღორღი 0-40მმ ფრაქციის Шепень с фракцией 0-40мм	მ ³ / მ ³	10.00				
8.3	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი (არა უმეტეს 80 მმ ფრაქციით) Песочно-щебенная смесь (не более фракций 40мм)	მ ³ / მ ³	20.36				
სულ / Всего I		ლარი/ლარი					
I. სამონტაჟო სამუშაოები МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ							

1	3	4	5	6	7	8	9
8	საწოლის მომზადება 1-2 კაბელისათვის Подготовка постели для 1-2 кабеля	მ / მ	110.00				
9	3კგ/მ-მდე წონით კაბელის ჩადება თხრილში Укладка в траншею кабеля весом до 3кг/м	მ / მ	117.00				
10	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატარ.დამცავ მილში Проведение кабеля весом до 3 кг /м в защитной трубе	მ / მ	33.00				
11	3კგ/მ-მდე წონით კაბ.გატ.რ/ბეტ არხში Проведение кабеля весом до 3кг/м в ж/бет канале	მ / მ	15.00				
12	6კგ-მდე წონით კაბელის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж кабеля на стене до 6кг с крепёж. аксессуаром	მ / მ	9.00				
13	პლასტმასის მილის ჩაწყობა თხრილში Укладка пласт. трубы в траншею	მ / მ	32.00				
14	დენშეკეთის მონტაჟი / Монтаж рубильника	ც / შტ	1.00				
15	ძალოვანი კარადის მონტაჟი / Монтаж шкафа	ც / შტ	1.00				
16	0.4კვ მცველების მონტაჟი Монтаж 0.4кВ предохранителей	ც / შტ	6.00				
17	მონტაჟი 3ადგ 1ფ აღრიცხვის ყუთის Монтаж 3 местного 1 фазного ящика учета	ც/шт	1.00				
18	0.4კვ დენის ტრ-ის მონტაჟი Монтаж 0.4кВ тр-ра тока	ც / შტ	3.00				
19	ბოლოჭუროს მონტაჟი(დ/მ) Монтаж концевой муфты (н/н)	ც / შტ	6.00				
20	კაბელების ძარღვების მიერთება მომჭერებთან 95-240mm2 Присоединен.жил кабел. к зажимам	ც / შტ	24.00				
21	ზოლ ფოლ მონტაჟი შედუღებითი შეერთებით Монтаж полос стали сварочным соединением скрыто	მ / მ	72.00				
22	დამიწების ღეროს მონტაჟი / Монтаж заземляющего стержня	ც / შტ	3.00				
23	მილის მონტაჟი კედელზე სამაგრ აქსესუარებთან ერთად Монтаж трубы на стене (опоре)	მ / მ	7.00				
24	კაბელის დამცავი ხუფის მონტაჟი/монтаж короба	მ / მ	76.00				
25	საკაბელო მილყელის მონტაჟი Монтаж потрубок	ც / შტ	5.00	2.00	10.00	CS-123,209	
	სულ / Всего I	ლარი/Лари					
	II. მასალა / МАТЕРИАЛЫ 1 CNS-08/3231/16 pr.#NC-605						

1	3	4	5	6	7	8	9
26	ტრანსფორმატორი დენის T-0,66 150/5 Трансформатор тока	ც / шт	3.00				
	სულ / Всего III	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего I+II	ლარი/ლარი					
*	გაუთვალისწინებელი ხარჯები / Непредусмотренные расходы 3%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					
	დ.ღ.ბ. / Н.Д.С. 18%	ლარი/ლარი					
	სულ / Всего	ლარი/ლარი					


შენიშვნა: * გაუთვალისწინებელი ხარჯების ველის შევსება სავალდებულოა

Примечание: * Заполнение поля непредусмотренных расходов обязательно

Нач. Службы новых присоединений

Нач. проектной группы

Инженер по проектно-сметным работам 1 кат.

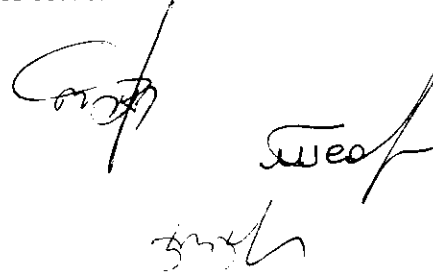

Р.Дочвири

М. Георгадзе

Ж. Джоджишвили