განმარტებითი ბარათი

წინამდებარე პროექტი № VV-69-70-17 დამუშავებულია ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფის მიერ 2017 წლის მ.ძ-ის საკაბელო ქსელის რეაბილიტაციის საინვესტიციო გეგმის თანახმად

პროექტით იგულისხმება .თბილისი, სამგორის ქ, ბ. ხმელნიცკის №II შესახვევი, ბ. ხმელნიცკის ქ-ზე არსებული მ.ძ-ის მაღალი ძაბვის საკაბელო ქსელის:

1) ქ.ს. "მცირე ნავთლუღი ფ. №10 №30 - ს/ქ №5671
2) ქ.ს. "მცირე ნავთლუღი ფ. №23, №53 - ს/ქ №5147

რეაბილიტაცია (არსებული კაბელის შეცვლა)

საჭირო ღონისძიებები

I-1 გაითხაროს საპროექტო არეალში (ქ/ს. "მცირე ნავთლუღი" - "ა" წერტილი) საკაბელო არხი ტრანშეა 4 კაბელისათვის
(იხილე პროექტი ქსელის გეგმა)

I-2 გაითხაროს საპროექტო არეალში ("ა" წერტილიდან "ბ" წერტილამდე) საკაბელო არხი ტრანშეა 2 კაბელისათვის მიმართულება №5147 ს/ქ-კენა
(იხილე პროექტი ქსელის გეგმა)

I-3 გაითხაროს საპროექტო არეალში ("ა" წერტილიდან "ბ" წერტილამდე) საკაბელო არხი ტრანშეა 2 კაბელისათვის მიმართულება №5671 ს/ქ-კენ
(იხილე პროექტი ქსელის გეგმა)

1-4. მოეწყოს ტრანშეებში საკაბელო საწოლი ფხვიერი მიწით ან სილით (H=10სმ)

I-5 ჩალაგდეს ტრანშეაში კაბელის დამცავი მილები

I-6 ჩაიხსნას ქ.ს. "მცირე ნავთლუღი"-ს მ/ძ-ის დახურულ გამანაწილებელში №10, №30, №23 და №53 ფიდერების უჯრედებში არსებული კაბელები

I-7 გადაიჭრას "ბ" წერტილში №5147-კენ მიმავალი ორი კაბელი

I-8 გადაიჭრას "ბ" წერტილში №5671-კენ მიმავალი ორი კაბელი

I-9 მიერთდეს №5147 ს/ქ-კენ მიმავალი კაბელების მონაკვეთები ქ/ს "მცირე ნავთლუღში" გამონთავისუფლებულ უჯრედების გამომყვან მომჭერებზე 2 კაბელით NA2XSEY 3X240 RM/25 შესაბამისი ქუროების მეშვეობით

I-10 მიერთდეს №5641 ს/ქ-კენ მიმავალი კაბელების მონაკვეთები ქ/ს "მცირე ნავთლუღში" გამონთავისუფლებულ უჯრედების გამომყვან მომჭერებზე 2 კაბელით NA2XSEY 3X240 RM/25 შესაბამისი ქუროების მეშვეობით

I-11 დაიფაროს კაბელი ფხვიერი მიწის (მინარევების გარეშე) ან სილის ფენით H=10სმ

I-12 დაეყაროს ფხვიერი მიწის ფენას ქვიშა-ხრეშის ფენა H=15სმ

I-13 დაეფაროს ქვიშა-ხრეშის ფენას სასიგნალო ლენტა

I-14 ამოივსოს ტრანშეა შესაბამისი მასალით და აღდგეს დაზიანებული ასფალტის საფარი

შენიშვნა 1: კაბელი ტრანშეაში ჩაიდოს შესაბამისი წესების დაცვით
(იხილე კაბელის ტრანშეაში ჩადების წესი)

შენიშვნა 4: ქსელის ელ პარამეტრები არ იცვლება, ცალხაზოვანი სქემა არ განიხილება
ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო შესრულდეს ПУЭ-ს შესაბამისი პუნქტების დაცვით
ქსელის გეოგრაფიას შეთანხმებული იქნას ქალაქის შესაბამის სამსახურებთან

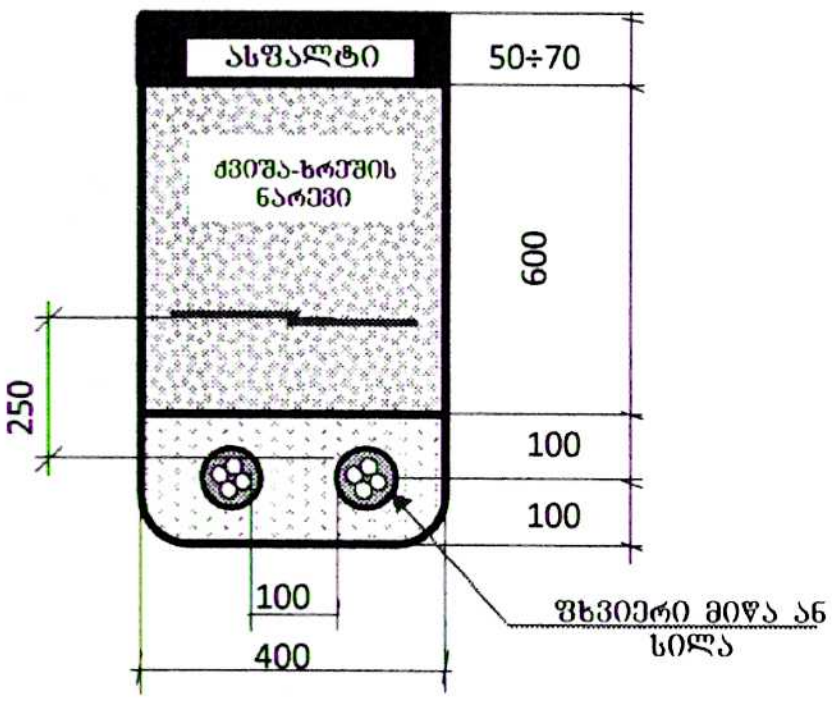

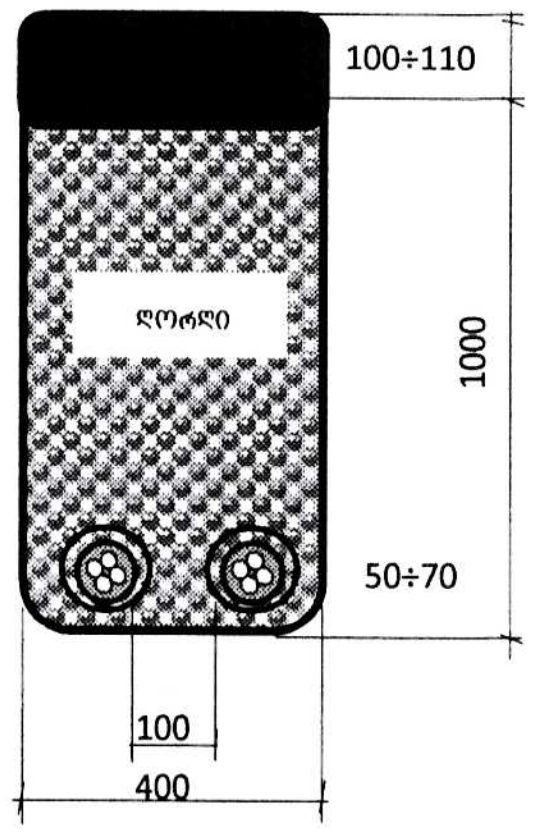

ასფალტი 50÷70

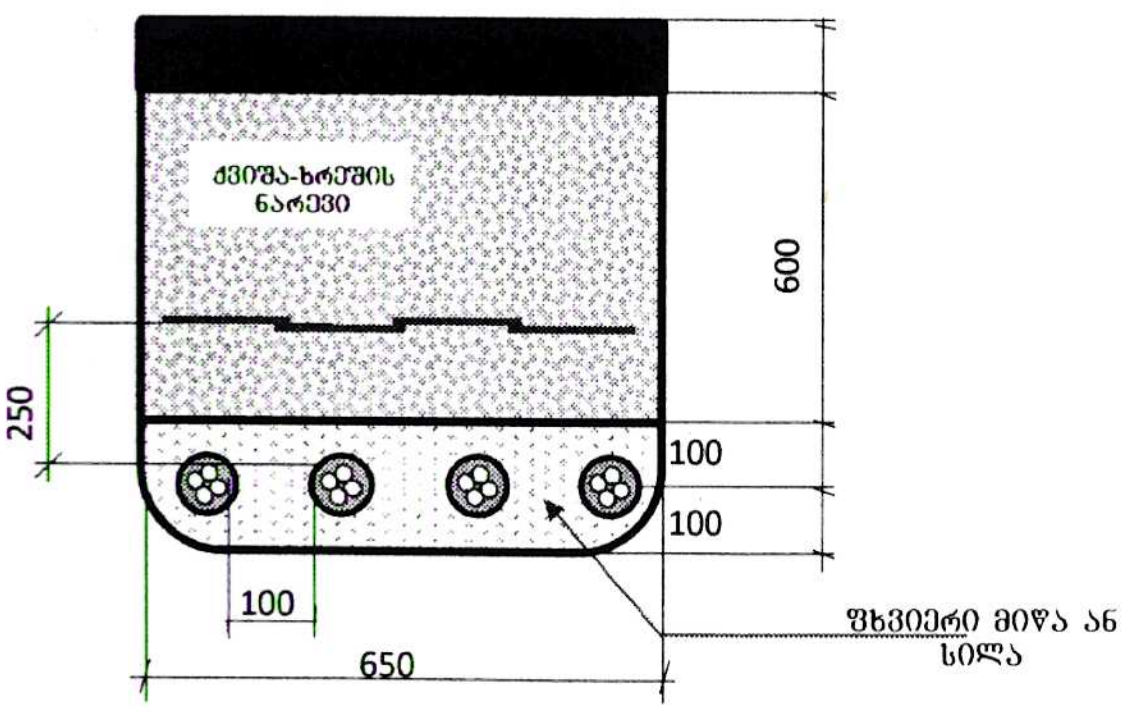

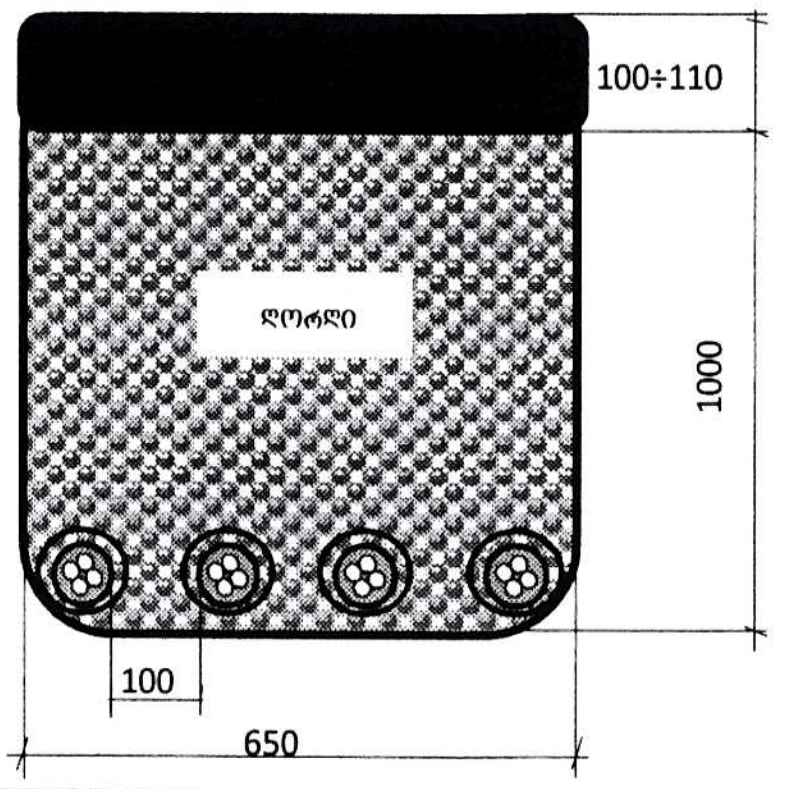

საპროექტო ჯგ-ის უფროსი	ნ. შოშიტაშვილი	
უფრ. ინჟინერი	რ. მოდებაძე	
ინჟ. დამპროექტებელი	ა. ლაბარტყავა	
0.4-6-10კვ. ქს-ის ექსპლ. უფროსი	ლ სისაური	

თბილისი, სამგორის ქ, ბ. ხმელნიცკის №II შესახვევი, ბ. ხმელნიცკის ქ. არსებული მ.ძ-ის საკაბელო ქსელის: 1) ქ.ს. "მცირე ნავთლუღი ფ. №10 №30 - ს/ქ №5671, 2) ქ.ს. "მცირე ნავთლუღი ფ. №23, №53 - ს/ქ №5147 რეაბილიტაცია (არსებული კაბელის შეცვლა) - 2017 წლის გეგმა

	სტადია	ფურც. №	ფურც. რაოდ
ნკვ. საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია	მ. პრ.	2	9

განმარტებითი ბარათი, სპეციფიკაცია

ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი