

ს/ს „თელასი“

ბანკოთარების და ინვესტიციების სამსახურის საპროექტო ჯგუფი.


პროექტი № NV-35/17

ელექტროტექნიკური ნაწილი

მისამართი: ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის სახელმწიფო რაიონი, ნ. ვაჩნაძის ქ. № 7
0,4 კვ. კაპვის საკაბელო ქსელი

სამუშაოს დასახელება: 0,4 კვ. კაპვის დაზიანებული—ამორტიზებული კაბელის შეცვლა
ს/ჯ № 4033-დან ნ. ვაჩნაძის ქ. № 7-ის ეზოში არსებულ კალოვან
ბამანაწილებელ კარადამდე.

ინჟ. დამპროექტებელი: ფ. ჰიხორია.

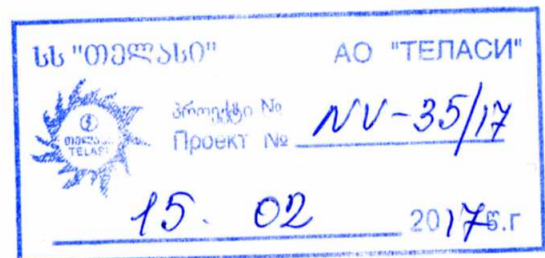

ქ. თბილისი

2017 წლის 16 თებერვალი.

M

ფ.№	ფ.ჩ.
1	4

პროექტის განმარტება

პროექტი № NV-35/17 დამუშავდა 2017 წლის საინვესტიციო გეგმის თანახმად, რომელიც ეხება ქ. თბილისში მთაწმინდა-კრწანისის საქსელო რაიონის ტერიტორიაზე ნ. ვაჩნაძის ქ. №7-ში არსებულ ძალოვან კარადამდე ელ. მომარაგების 0,4 კვ. ძაბვის დაზიანებული და ამორტიზებული მიწისქვეშა ძალოვანი კაბელის შეცვლას ს/ჯ №4033-დან.

გაითხაროს საკაბელო ტრანში ს/ჯ № 4033-დან ე. მანჯგალაძის ქ-ის ტროტუარზე და გადაკვეთაში, ნ. ვაჩნაძის ქ-ის ტროტუარზე, მიწისქვეშა კომუნიკაციების და გზის გადაკვეთაში ჩაიდოს სქელკედლიანი დამცავი მილი, რომელშიდაც შემდგომ გატარდეს სამონტაჟო კაბელი, მოეწყოს საკაბელო ბაღიში წვრილფურაქციური ქვიშით, ჩაიდოს კაბელი ABBГ1(4*120)MM2 კვეთის, მიეყაროს ქვიშა, დაეყაროს ქვიშა-ხრეში – დაიტკეპნოს, დაეყაროს ღორღი დაიტკეპნოს და დაიგოს ასფალტი.

პოზიცია №1-ზე შესასვლელ თაღში კაბელი ვერტიკალურად აყვანილი იქნას შენობის კედელზე, დამაგრდეს მასზე, დაიხუროს მოთუთიებული ხოკერით მიწიდან 3 მ-ის სიმაღლეზე, შეტანილი იქნას შენობის შიდა ეზოში, დამაგრდეს კედელზე თარზულად და შვეულად, გაუკეთდეს საბოლოო ქურო, გატარდეს გოფირებულ დამცავ მილში და შეერთდეს ძველი ამორტიზებული კაბელის გამოსხნის შემდეგ ძალოვან გამანაწილებელ კარადაში შემავალ გამთიშველზე.

ჩადებული კაბელი შეყვანილი იქნას ს/ჯ № 4033-ის დ/ძ-ის ნაკვეთურში, გაუკეთდეს საბოლოო ქურო და შეერთდეს ამორტიზებული კაბელის გამოსხნის შემდეგ ძალოვან გამთიშველზე.

სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაოები შესრულდეს ПУЭ-ს და СНиП-ის ნორმების შესაბამისი პუნქტების დაცვით.

პროექტი № NV-35/17	
ფ.№	ფ.რ.
2	4

პირითადი მოწყობილობის და მასალების ჯამური სპეციფიკაცია

№	მოწყობილობა და მასალები	მარკა, ტიპი	ბანზ. ერთ.	რაოდ.	კოდი	შენიშნ.
1	კაბელი ძალ. ალუმინის ძარღვით 1კვ.	АВВГ(4*120)ММ2	მ	155	100006392	
2	ქურო საბოლოო 1კვ.	1ПКВТНН-5	ც	2	100008275	
3	კაბელის კედელზე დამჭერი ანკერი	(120-150)ММ2	ც	35	100008250	
4	მილი დამცავი სქელკედლიანი	Φ100ММ	მ	20	100004265	
5	ქვიშა	წვრილი ფრაქც.	კუბ. მეტ.	7	100008194	
6	ქვიშა-ხრეში	(0-40)მმ	კუბ. მეტ.	19	100004178	
7	ლორღი	(10-40)მმ	კუბ. მეტ.	1	100007770	
8	დამხმარე მასალები	სწვადასწვა	კვ	2		
9	სოკერი მოთუთიებული	(1000*100*70)მმ	მ	3	100003034	
10	მილი დამცავი გოფირებული	Φ63ММ	მ	3	100004298	
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
41						
42						

პროექტი № NV-35/17
 ნ. ვაჩნაძის ქ. № 7.

ფ. №	ფ. რ.
3	4

