

1/3 608



ს.ს. "თელასი"

პროექტი NV-27/17


ქ. თბილისი ვაკე-საბურთალოს რ-60

ელ- მომარაგება

0.4კვ დ/ძ საკბელო ტრასა ამორტიზირებული კაბელის შეცვლა ს/ქ3294-დან მცხეთის ქ №40-ის მიმართულებით

პროექტანტი;

გ. დათუაშვილი

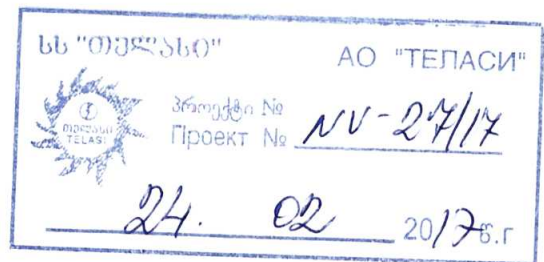

თბილისი 2017

ფ.	ფ.რ.
1	3

განმარტებითი ბარათი

პროექტი №NV-27/17 დამუშავებულია ს.ს."თელასის" მიერ 2017 წლის ქსელის რეკონსტრუქციისა და განვითარების საინვესტიციო პროგრამის თანახმად

პროექტი ითვალისწინებს ს/კ №3294-დან მცხეთის ქ №40 კორპუსის ამორტიზირებული კაბელის შეცვლას.

პროექტის მიხედვით ს/კ №3294-დან მიწაში ჩაიდოს ABBG მარკის კაბელი №40 კორპუსის ძალოვან კარადებამდე. კაბელის ნაწილი გატარდეს კედელზე გოფრირებულ მილში.


საკაბელო ტრასა გაითხაროს ხელით მიწისქვეშა კომუნიკაციების დაუზიანებლად. კაბელი ჩაიდოს მიწაში 0.7მ სიღრმეზე მიწის ზედაპირიდან, 0.1 მ სისქის გაცრილ მიწის ფენაზე, ზემოდან დაიფაროს იგივე ფენით და დანარჩენი მიწით. მიწისქვეშა კომუნიკაციების და სამანქანო გზის გადაკვეთისას კაბელი გატარდეს დამცავ მილში.

ყველა სამშენებლო-სამონტაჟო სამუშაო უნდა შესრულდეს IIY-ს სათანადო პუნქტების დაცვით

სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	ტიპი.მარკა	განზ. ერთ.	რაოდ.
1	კაბელი ძალოვანი ალუმინის ძარღვებით 4X185მმ ²	ABBG-1	მ	124
2	ქურო საბოლოო	1ПКВТнН -6	ც	2
3	მილი პლასტმასს სქელკედლა	D=100mm	მ	26
4	მილი პლასტმასს სქელკედლა გოფრირებული	D=75mm		8
5	კაბელის საკედლე სამაგრი		ც	10
6	დამხმარე მასალები		კბ	10

მ ო ც უ ლ ო ბ ა

№	სამუშაოს დასახელება	ბანზ	რ-ბა
1	ასფალტობეტის საფარი ავტო. მოძრაობის სარეზინო 9.24	ტ / მ ³	4
2	ასფალტირებული საფარის დაგება	მ ²	38
3	თხრილის დამუშავება III კატ. გრუნტში	მ ³	27
4	დამცავი მილის ჩალაგება	მ	26
5	მილის მონტაჟი კედელზე (ანძაზე)	მ	8
6	კაბელის გატარება დამცავ მილში	მ	36
7	საწოლის მომზადება 1 კაბელისათვის	მ	70
	სილით ჯამური	მ ³	5
8	კაბელის ჩალაგება თხრილში	მ	74
9	სასიგნალო ლენტის ჩადება თხრილში	მ	70
10	კაბელის გატარება ქ/ს-ში	მ	6
11	თხრილის შევსება:		
	ღორღით	მ ³	14
	ქვიშა-ხრეშის ნარევით	მ ³	8
12	სამშენებლო ნარჩენის გატანა:		
	გრუნტი	52.18 ტ / მ ³	27
13	კაბელის გატარება კედელზე (ანძაზე)	მ	8

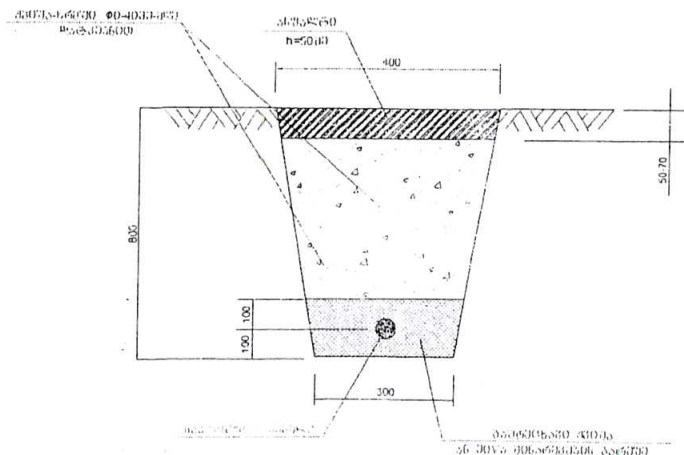

პროექტი NV-27/17		ფურ	სულ ფ
დათარიღებულია ვაკის ხ. 6-ბ ამოქმედებისათვის კაბელის შეცვლა ს/კ 3294-დან მცხეთის ქ 40-მდე ს.ს. ძალოვანი		2	3



მცხეთის ქ.

მცხეთა

4617100

ბის

პირობითი აღნიშვნები

- V — B — წყალი
- J — K — კანალიზაცია
- თ.ა. — T — თბო.სხელი
- ტ — C — კავშირგაბმულობა
- — არსებული საკაბელო სხელი
- — საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) სხელი (ტრანშეაში)
- — საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) სხელი (კედელზე)
- — საპროექტო საკაბელო (0,4კვ) სხელი (მიწაში)
- — საპროექტო კალთვანი კარბაზი
- — ღარი

სამ. უფროსი	ნ. მურგიტაშვილი	თარიღი	პროექტი: NV-27/17
უფ. ინჟინერი	რ. მოღვაძე		ელექტროტექნიკური ნაწილი
ინჟინერი	გ. მათეაშვილი		
0,4კვ სხელის		ელ. მომარაგება.	სტადია
ექსპლ. უფრ.	ლ. სისაური	დაბალი (0,4კვ) კაბელო-საკაბელო სხელის გეგმა მ 1:500	ფურც. № 3
			შ. რაოდ. 3