
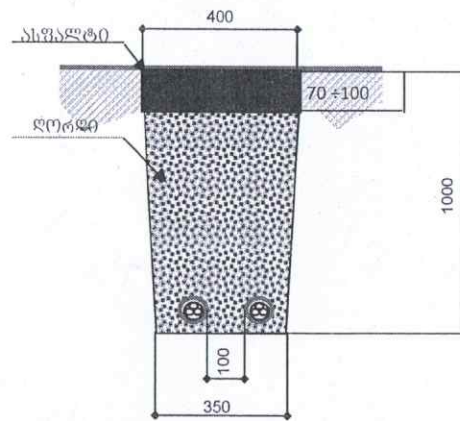



პოზ	დასახელება	ბანზ. ერთ.	რ-ბა			შენიშვნა
1	ასფალტირებული საფარის აყრა	მ ² /მ ³	51	15	1	
2	ასფალტირებული საფარის დაბეჭა (ხვეალი ნაწილი)	მ ² /მ ³	9	3	0,5	
3	ასფალტირებული საფარის დაბეჭა (ტროტუარი)	მ ² /მ ³	42	13	0,5	
4	საკაბელო არხის გათხრა III კატეგ. ბრუნტში	მ ³	13			
5	საწოლის მომზადება I კაბელებისთვის	მ ³	49	3		
9	ბრუნტის უკან ჩაბრუნება	მ ³	1			
9	მიწის ჩალაბეჭა ტრანშეაში	მ ³	9			
10	ქვიშა-ხრეშის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	6			
11	ლორღის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	3			
12	სამშენებლო ნაგვის ბატანა	მ ³	13			
14	კაბელის ჩაყრა ტრანშეაში	მ ³	52			
15	კაბელის ბატარება მიწში (ტრანშეაში)	მ ³	9			
16	კაბელის ბატარება კედელზე	მ ³	23			
17	კაბელის ბატარება რ/ბ არხში	მ ³	9			
18	კაბელის დაფარვა ხოკერით	მ ³	251			

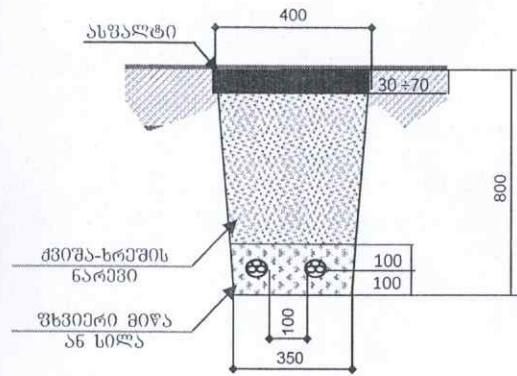

პროექტი №NV-29-18		 ს.ს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი
თბილისი, გულანო, №V მ. რ-60, №28 კორპუსი, 0.4კვ. კალოვანი ქუჩის რეაბილიტაცია 2018 წლის საინჟინერიო პროგრამის ფარგლებში (ამორტიზირებული კაბელების შეცვლა)		
განსულა სამუშაოების მიცემულა		ინჟინერი ა. ლაბარტაძე სტაღია შურც. N შურც. რაოლ მ. პრ. 4 5