

ბანმარტებითი გარათი



წინამდებარე პროექტი №NV 34-18 დამუშავებულია სს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფის მიერ პროექტი ითვალისწინებს ძ. თბილისი, გლდანო, №VII მ. რ-60, №23 კორპუსის №2 საღარბაზოს 0.4კვ. კალოვანი ქსელის რეაბილიტაციას 2018 წლის საინჟინერიო პროგრამის ფარგლებში (ამორტიზირებული კაბელების შეცვლა)

საპროექტო ღონისძიებები:

- I-1 ჩაისხნას №9097 ს/ძ-ის 0,4კვ. კაბვის გამანაწილებელში №23 კორპუსის №2 საღარბაზოს კალ. კარადისკენ მიმავალი ამორტიზირებული კაბელი
- I-2 ჩაისხნას №23 კორპუსის №2 საღარბ-ს წინ ახარხარ კალ. კარადის შემტანი მომხრეებიდან №9097 ს/ძ-დან მიმავალი კაბელი
- I-3 გაიტხაროს საკაბელო არხი ტრანშეა ერთი კაბელისათვის №9097 ს/ძ-დან №23 კორპუსის №2 საღარბაზომდე
- I-4 ჩალაგდოს ტრანშეაში კაბელის დამცავი მილა
- I-5 მოეწყოს ტრანშეაში საკაბელო საწოლის ქვედა ფენა ფხვიერი მიწით ან სილით (H=10sm) (ისილე პროექტი კაბელის ტრანშეაში ჩადვის წესი)
- I-6 მიერთდოს №23 კორპუსის №2 საღარბაზოს კალოვანი კარადა №9097 ს.ძ-ში გამონეტავისუფლებულ დენმკვეთის მომხრეზე ABBF ტიპის 4X150მმ² კვეთის კაბელით შესაბამისი ქურთების მეშვეობით (ისილე პროექტი ქსელის გეგმა, მასშაბის სპეციფიკაცია)
- I-7 დაიფაროს კაბელები ფხვიერი მიწის (მინარეების გარეშე) ან სილის ფენით H=10sm (საკაბელო საწოლის ზედა ფენა)
- I-8 ამოიხსოს ტრანშეები შესაბამისი მასალებით და აღდგოს დაზიანებული ასფალტის საფარი (ისილე პროექტი კაბელის ტრანშეაში ჩადვის წესი)

შენიშვნა 1 ქსელის ცალსაზოვანი სქემა არ იცვლება შესაბამისად არ განიხილება წარმოდგენილია გლოკ-სქემის სახით

შველა საფენებლო-სამონტაჟო სამუშაო შესრულდეს იუკ-ს შესაბამისი კუნძულის დაცვით საკაბელო ტრანსის გეობრავით შემთანხმებული იქნას ქალაქის შესაბამის სამსახურებთან

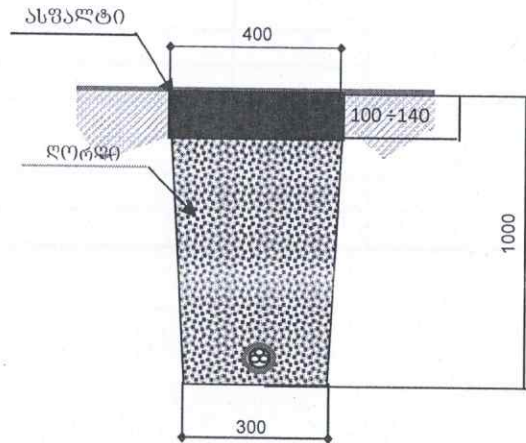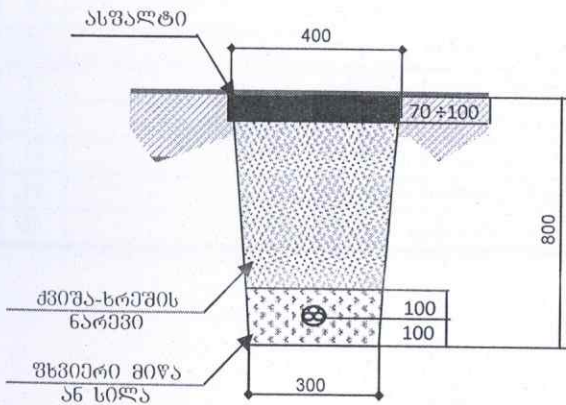

საპროექტო ჯგ-ის უფროსი	6. შოშიტაშვილი	<i>[Handwritten Signature]</i>	პროექტი №NV-33-18		
უფრ. ინჟინერი	რ. მოღვაძე	<i>[Handwritten Signature]</i>	თბილისი, გლდანო, №VII მ. რ-60, №23 კორპუსის №2 საღარბაზო 0.4კვ. კაბვის კალოვანი საკაბელო ქსელის რეაბილიტაცია 2018 წლის საინჟინერიო პროგრამის ფარგლებში		
06შ. დამროქტეპა	ა. ლაბარტყავა	<i>[Handwritten Signature]</i>			
0.4-6-10კვ. სს-ის მსპლ. უფროსი	ლ. ხისაური	<i>[Handwritten Signature]</i>			
			№9097 ს/ძ-ის 0.4კვ. ქსელის რეაბილიტაცია	სტადია	უფრ. №
				მ. პრ.	2
			ბანმარტებითი გარათი	სს. "თელასი"-ს საპროექტო ჯგუფი	4